

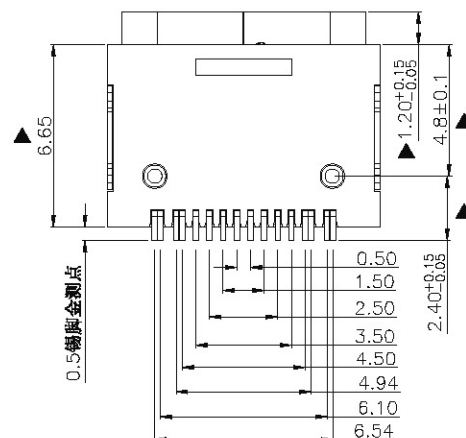
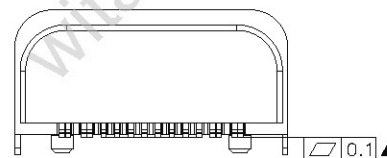
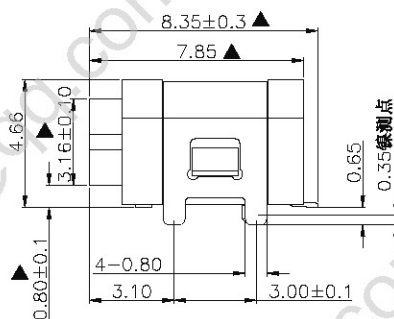
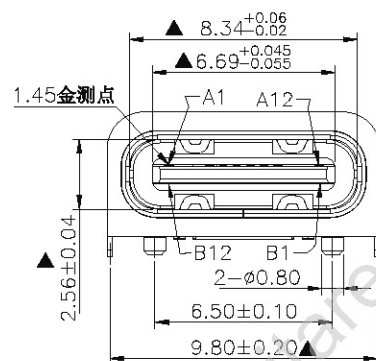

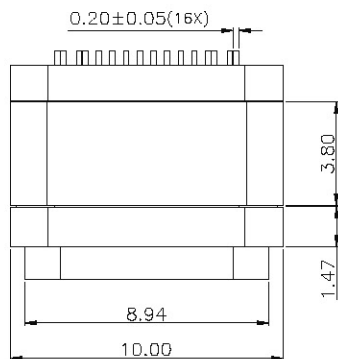




7	RUN-RING	1PCS	SILICA GEL	BLACK
6	OUT SHELL	1PCS	STAINLESS STEEL SUS304 T=0.3MM	NI PLATED:40U"MIN
5	INSE SHELL	1PCS	STAINLESS STEEL SUS304 T=0.2MM	NI PLATED:40U"MIN
4	SHIELDING PLATE	1PCS	STAINLESS STEEL SUS301T=0.15MM	----
3	CONTACT	1SET	C7025 T=0.12MM	AU 1U"-3U" PLATED ON CONTACT AREA;AU 1U" PLATED ON SOLDER AREA; NICKEL 3BU"MIN UNDERPLATING OVER ALL
2	SHELL HOUSING	1PCS	PA46 UL94V-0	BLACK
1	HOUSING	1PCS	LCP UL94V-0	BLACK
NO	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	REMARKS



PART NO.: W0026-16-TM1-W3		深圳市纬域科技有限公司 SHENZHEN WITAREA TECHNOLOGY CO.,LTD				DRAWN BY: ANDY YANG	
QUALITY SYMBOL 	GENERAL TOLERANCES		TITLE TYPE C 2.0 16PIN RECEPTACLE ,TOP-MOUNT,SINGLE ROW SMT , CH=2.36MM,L=7.65MM, IP67 WATERPROOF			CHECKED BY: JAMES XIAO	
	X,XXXX ± --- X,XXX ± 0.10 X,XX ± 0.15					APPROVED BY: JASON ZENG	
	X,X ± 0.20 ANGULAR ± ---°		 THIRD ANGLE PROJECTION		UNIT mm	SCALE 1:1	SHEET NO. 1 OF 2
					DWG.NO. W0026-16-TM1-W3		

IPX7



Section:A-A

机壳开孔建议尺寸图

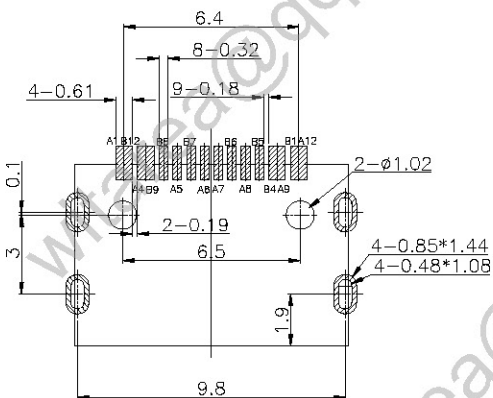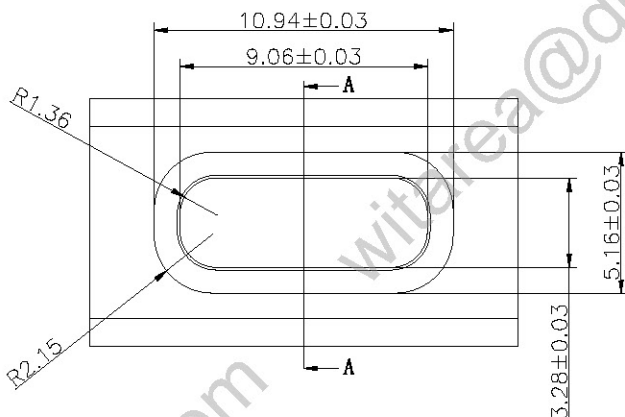


RECOMMENDED PCB LAYOUT
Tolerance:±0.05mm


PIN DEFINITION:

PIN No.	A1	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A12
	GND	VBus	CC1	D+	D-	SBU1	VBus	GND
PIN No.	B12	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B1
	GND	VBus	SBU2	D-	D+	CC2	VBus	GND

REV	ECN No.	DATE	REMARK
A	NEW	2022.11.23	NEW RELEASE
B	---	2023.10.10	修改防水机壳建议尺寸

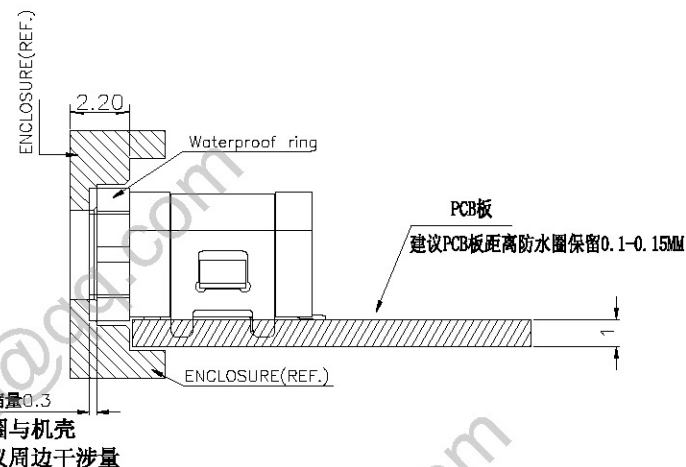

RECOMMENDED SCHEMATIC DRAWING
OF CONNECTOR MATCH CHASSIS

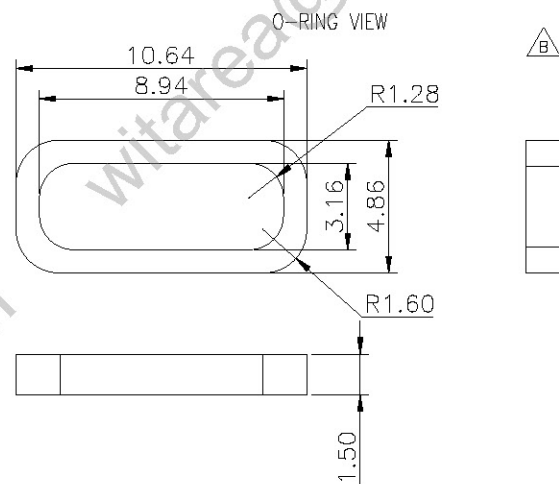

- 备注:
1. 材质硅橡胶, 防水密封用
 2. 黑色材料
 3. 材料符合RoHS
 4. Shore hardness 60A

PART NO.: W0026-16-TM1-W3		深圳市纬域科技有限公司 SHENZHEN WITAREA TECHNOLOGY CO., LTD				DRAWN BY: ANDY YANG	
QUALITY SYMBOL <							