

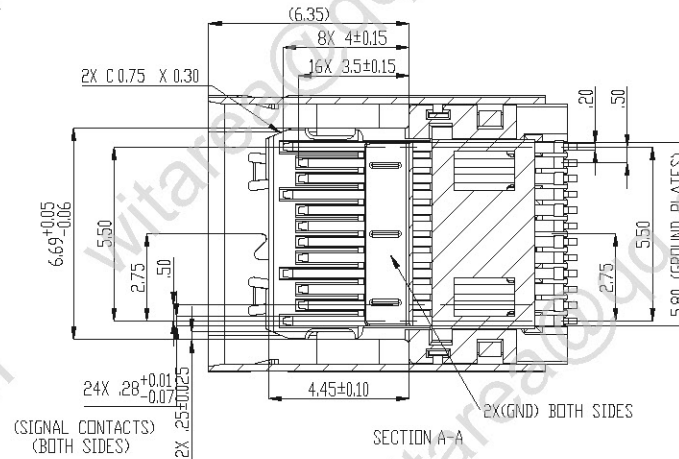
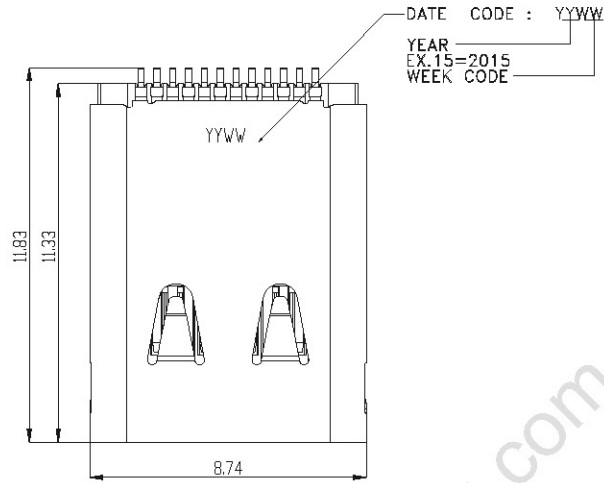


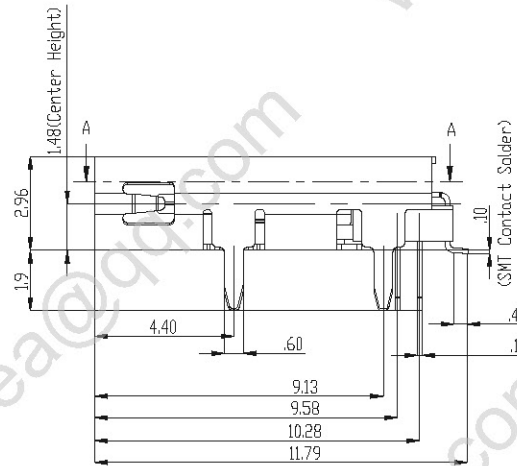

SPECIFICATION
MATERIAL
 Insulator: Thermoplastic, Black
 Contacts: BRASS
 Shell: Stainless Steel
CONTACT PLATING
 Underplate: 40u"~80u" Nickel
 Contact area: 30u"Pd-Ni+2u" Selective gold,
 Solder tails area: 100u"~200u" Tin (Lead Free)
ELECTRICAL
 Operation voltage: 20 V
 Current rating: 5 Amps max.
 Insulation resistance: 100 Mohms min @ 100 VDC
 Dielectric withstanding voltage: 100 VAC / minute
 Temperature range: -40°C TD +105°C
 Mating cycles: 10,000 insertions

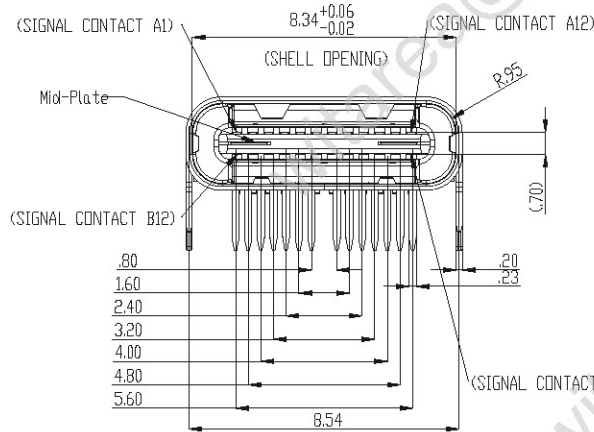

PART NO.: W0026-24-TM3-S18		深圳市纬域科技有限公司 SHENZHEN WITAREA TECHNOLOGY CO., LTD		DRAWN BY ANDY YANG	DATE 2017.01.13
QUALITY SYMBOL = 0					