

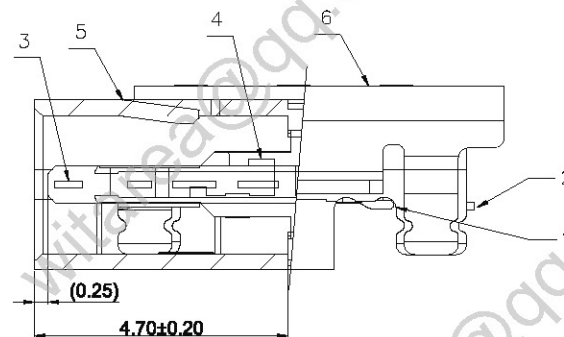


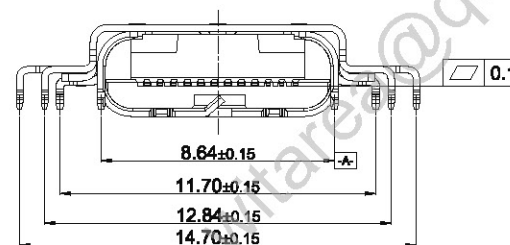


SECTION A-A(剖视图A-A)
SCALE 2:1 (比例 2:1)

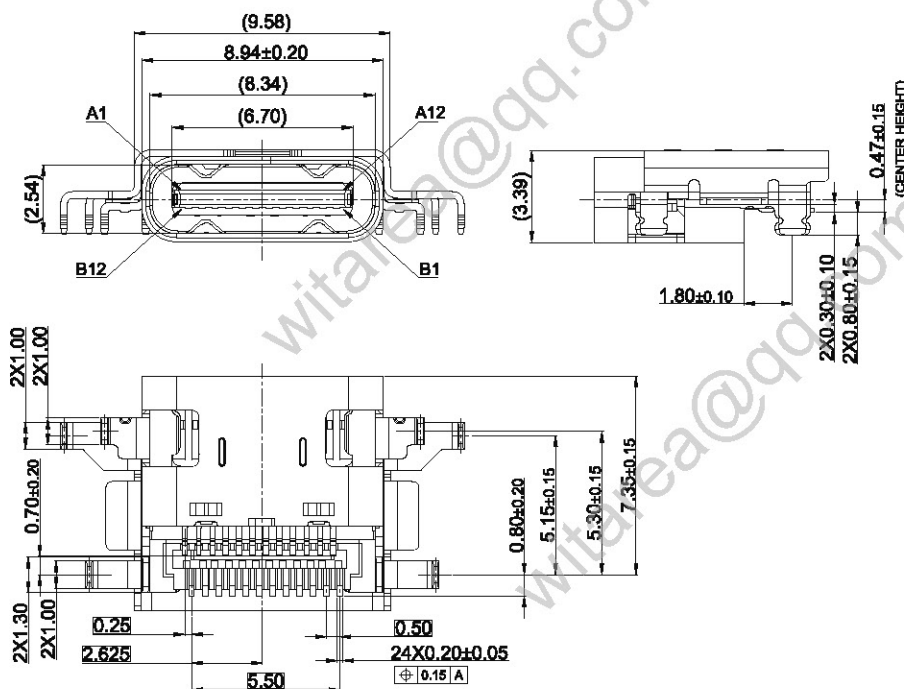

8	OUT SHELL	1	SUS304	NICKEL PLATING	0.25mm
5	INT SHELL	1	SUS304	NICKEL PLATING	0.3mm
4	MAIN HOUSING	1	PART HF 30%镀锌, UL94 V-0, 黑色	-	COLOR&B&
3	MID PLATE	1	SUS304	-	0.15mm
2	BOTTOM TERMINAL	1	C18140	MATING SIDE:SEE PART NO.; SOLDER TAIL-GOLD FLASH, 30u" NICKEL OVERALL	0.12mm
1	TOP TERMINAL	1	C18140		0.12mm
ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL		FINISH REMARK



PART NO.:		深圳市纬域科技有限公司		DRAWN BY		DATE	
SEE THE PART NUMBER CODE		SHENZHEN WITAREA TECHNOLOGY CO., LTD		ANDY YANG		2020.12.15	
QUALITY SYMBOL	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		TITLE		CHECKED BY		DATE
	X.XXXX ± ---		USB 4.0 TYPE C 24PIN RECEPTACLE , MID-MOUNT OFFSET 1.11MM, DUAL-ROW SMT,WITH BRACKET, CH=0.47MM, L=8.7MM		JAMES XIAO		2020.12.15
	X.XXX ± 0.10		DWG.NO.		APPROVED BY		DATE
	X.XX ± 0.20		W0028-24-MM1-S7		JASON ZENG		2020.12.15
	X.X ± 0.30		1 OF 3				
ANGULAR ± --°		DIMENSION STYLE MM ONLY		DESIGN UNITS METRIC		SCALE 1 : 1	
						THIRD ANGLE PROJECTION	




USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN	NUMBER	SIGNAL NAME	PIN	NUMBER	SIGNAL NAME
A1		GND	B12		GND
A2		SSTXp1	B11		SSRXp1
A3		SSTXn1	B10		SSRXn1
A4		VBUS	B9		VBUS
A5		CC1	B8		SBU2
A6		Dp1	B7		Dn2
A7		Dn1	B6		Dp2
A8		SBU1	B5		CC2
A9		VBUS	B4		VBUS
A10		SSRXn2	B3		SSTXn2
A11		SSRXp2	B2		SSTXp2
A12		GND	B1		GND

QUALITY SYMBOL 0 ▽ = 0 ▽ <

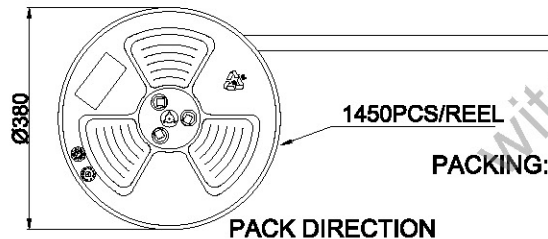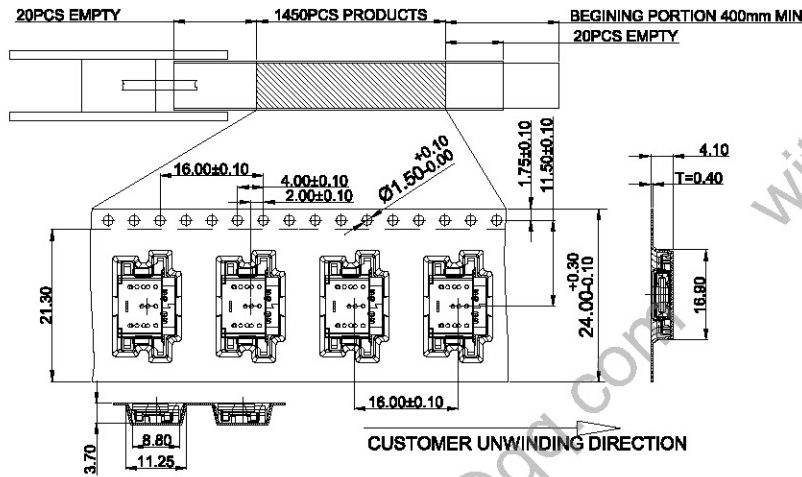

PACKING: 1. 1450 PCS/REEL.
2. 10 REEL/Carton

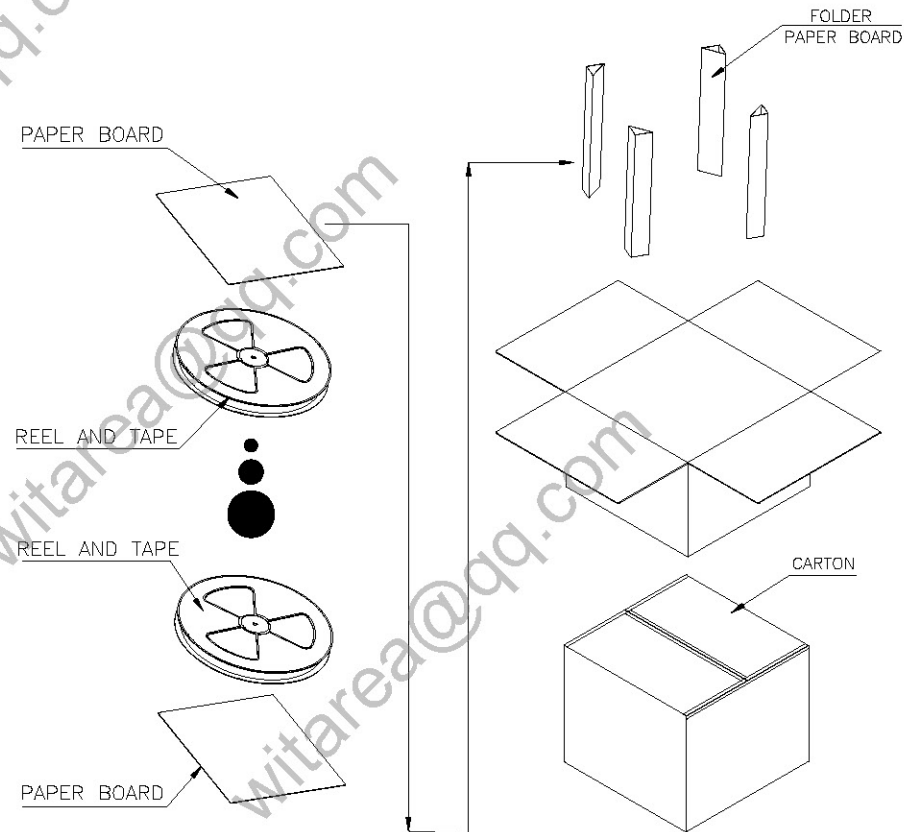

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	1200	12000

PART NO.: SEE THE PART NUMBER CODE		深圳市纬域科技有限公司 SHENZHEN WITAREA TECHNOLOGY CO., LTD		DRAWN BY ANDY YANG		DATE 2020.12.15	
QUALITY SYMBOL 0 ▽= 0 ▽							